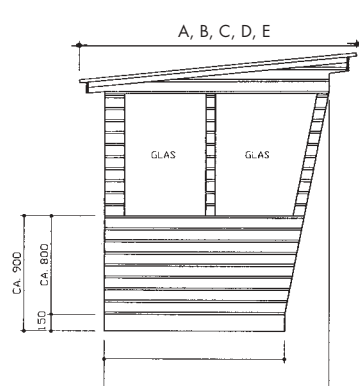
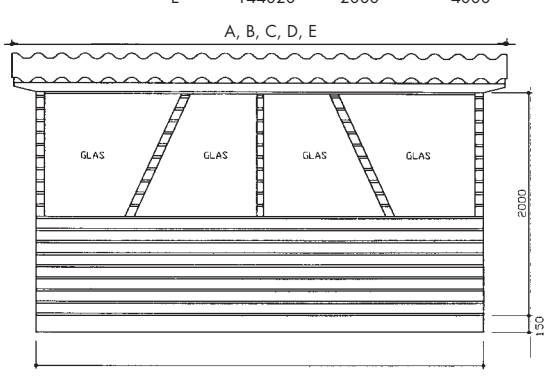


Ausschreibungstext ORION-Wartehalle in Blockhausbauweise

Pos	Beschreibung	Stück	EP €	GP €																														
1.1	<p>Wartehalle in Blockhausbauweise Typ Odenwald mit transparenter Rück- und Seitenwandausfachung</p> <p>Hergestellt aus ausgesuchtem, getrocknetem Schnittholz in Blockhausbauweise. Das Grundmaterial aus 50 x 110 mm harzgetrennten Bohlen ist so zu bearbeiten, dass nach dem Hobeln ein Nut- und Feder-Rundprofil von 40 x 100 mm entsteht.</p> <p>Die Dachkonstruktion als Pultdach, in stabiler bauweise mit 20 mm Nut- und Federprofilbrettern verschalt und mit rotbraunen Trapezblechtafeln eingedeckt.</p> <p>Fachmännisch montiert mit Rück-, Seitenwänden und Windblenden sowie mit durchgehender Holz-Sitzbank. In die Wandöffnungen der Rückwand und den beiden Seitenteilen sind ESG(Einscheibensicherheitsglas) Scheiben winddicht in die Fachwerkbalken eingepasst. Die Glasflächen <input type="checkbox"/> sind über Brüstungshöhe (ca.900 mm) angeordnet mit einer Höhe von ca.1000 mm, oder <input type="checkbox"/> reichen bis zum Bodenanschluß.</p> <p>Alle Holzteile mit 3-facher Imprägnierung aus Holzschutzlasur, Farbton nach Wahl des AG</p> <table border="1"> <tr> <td>Gesamtlänge der Wartehalle:</td> <td><input type="checkbox"/> 3,50 m</td> <td><input type="checkbox"/> 4,00 m</td> <td><input type="checkbox"/> 4,50 m</td> </tr> <tr> <td>Dachtiefe der Wartehalle:</td> <td><input type="checkbox"/> 2,00 m <input type="checkbox"/> 2,50 m</td> <td><input type="checkbox"/> 2,00 m</td> <td><input type="checkbox"/> 2,50 m <input type="checkbox"/> 3,00 m</td> </tr> <tr> <td>Durchgangshöhe:</td> <td>ca. 2,15 m</td> <td>ca. 2,15 m</td> <td>ca. 2,15 m</td> </tr> </table> <p>Einschließlich Verankerung der Holzkonstruktion auf der bauseitig hergestellten Bodenplatte. Die Lieferung der Fundamentzeichnung für die bauseitige Herstellung der Bodenplatte ist im Einheitspreis enthalten.</p> <p>Optionen:</p>	Gesamtlänge der Wartehalle:	<input type="checkbox"/> 3,50 m	<input type="checkbox"/> 4,00 m	<input type="checkbox"/> 4,50 m	Dachtiefe der Wartehalle:	<input type="checkbox"/> 2,00 m <input type="checkbox"/> 2,50 m	<input type="checkbox"/> 2,00 m	<input type="checkbox"/> 2,50 m <input type="checkbox"/> 3,00 m	Durchgangshöhe:	ca. 2,15 m	ca. 2,15 m	ca. 2,15 m																					
Gesamtlänge der Wartehalle:	<input type="checkbox"/> 3,50 m	<input type="checkbox"/> 4,00 m	<input type="checkbox"/> 4,50 m																															
Dachtiefe der Wartehalle:	<input type="checkbox"/> 2,00 m <input type="checkbox"/> 2,50 m	<input type="checkbox"/> 2,00 m	<input type="checkbox"/> 2,50 m <input type="checkbox"/> 3,00 m																															
Durchgangshöhe:	ca. 2,15 m	ca. 2,15 m	ca. 2,15 m																															
1.2	Dacheindeckung mit Bitumenschindeln, Farbe: rot																																	
1.3	<p>Elektroausstattung, bestehend aus 1 Feuchtraum-Wannenleuchte , Schutzklasse II, IP 65 mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gemäß DIN 40011 sowie den VDE-Richtlinien staubdicht und strahlwassergeschützt. Die Anschlußwanne der Leuchte in gespritztem, glasklarem, schlagzähem Polycarbonat. 1 Infrarot-Bewegungsmelder für 220 V komplett liefern und einbauen. Für die Kabelführung sind entsprechende Nuten in den Fachwerkbalken vorzusehen und mit Deckleisten zu schliessen.</p> <p>Wartehalle komplett herstellen, liefern und auf bauseitige Fundamentplatte nach Zeichnung 29090 - ... montieren.</p>																																	
1.4	<p>Bedruckung von <input type="checkbox"/> ____ Stück Seitenwand <input type="checkbox"/> ____ Stück Rückwand, im Keramiksiebdruckverfahren. Ausführung des Druckes <input type="checkbox"/> 1-farbig <input type="checkbox"/> 2-farbig <input type="checkbox"/> 3-farbig <input type="checkbox"/> 4-farbig nach RAL. Motiv nach Wahl des AG.</p>																																	
<p>Hersteller: ORION Bausysteme GmbH, Waldstraße 2, D-64584 Biebesheim/Rhein Tel.: 06258-802-01, Fax: 06258-802-36</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variante</th> <th>Best.-Nr.</th> <th>Dachtiefe</th> <th>Gesamtlänge mm</th> <th>Preis auf Anfrage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>144530</td> <td>3000</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>144525</td> <td>2500</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>143525</td> <td>2500</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>143520</td> <td>2000</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>144020</td> <td>2000</td> <td>4000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					Variante	Best.-Nr.	Dachtiefe	Gesamtlänge mm	Preis auf Anfrage	A	144530	3000	4500		B	144525	2500	4500		C	143525	2500	3500		D	143520	2000	3500		E	144020	2000	4000	
Variante	Best.-Nr.	Dachtiefe	Gesamtlänge mm	Preis auf Anfrage																														
A	144530	3000	4500																															
B	144525	2500	4500																															
C	143525	2500	3500																															
D	143520	2000	3500																															
E	144020	2000	4000																															

Diesen Text können Sie bei uns auf einer Diskette oder per e-mail (info@orion-bausysteme.de) anfordern oder von unserer Homepage herunterladen! www.orion-bausysteme.de